


Comer

ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

• DAL 1972 •

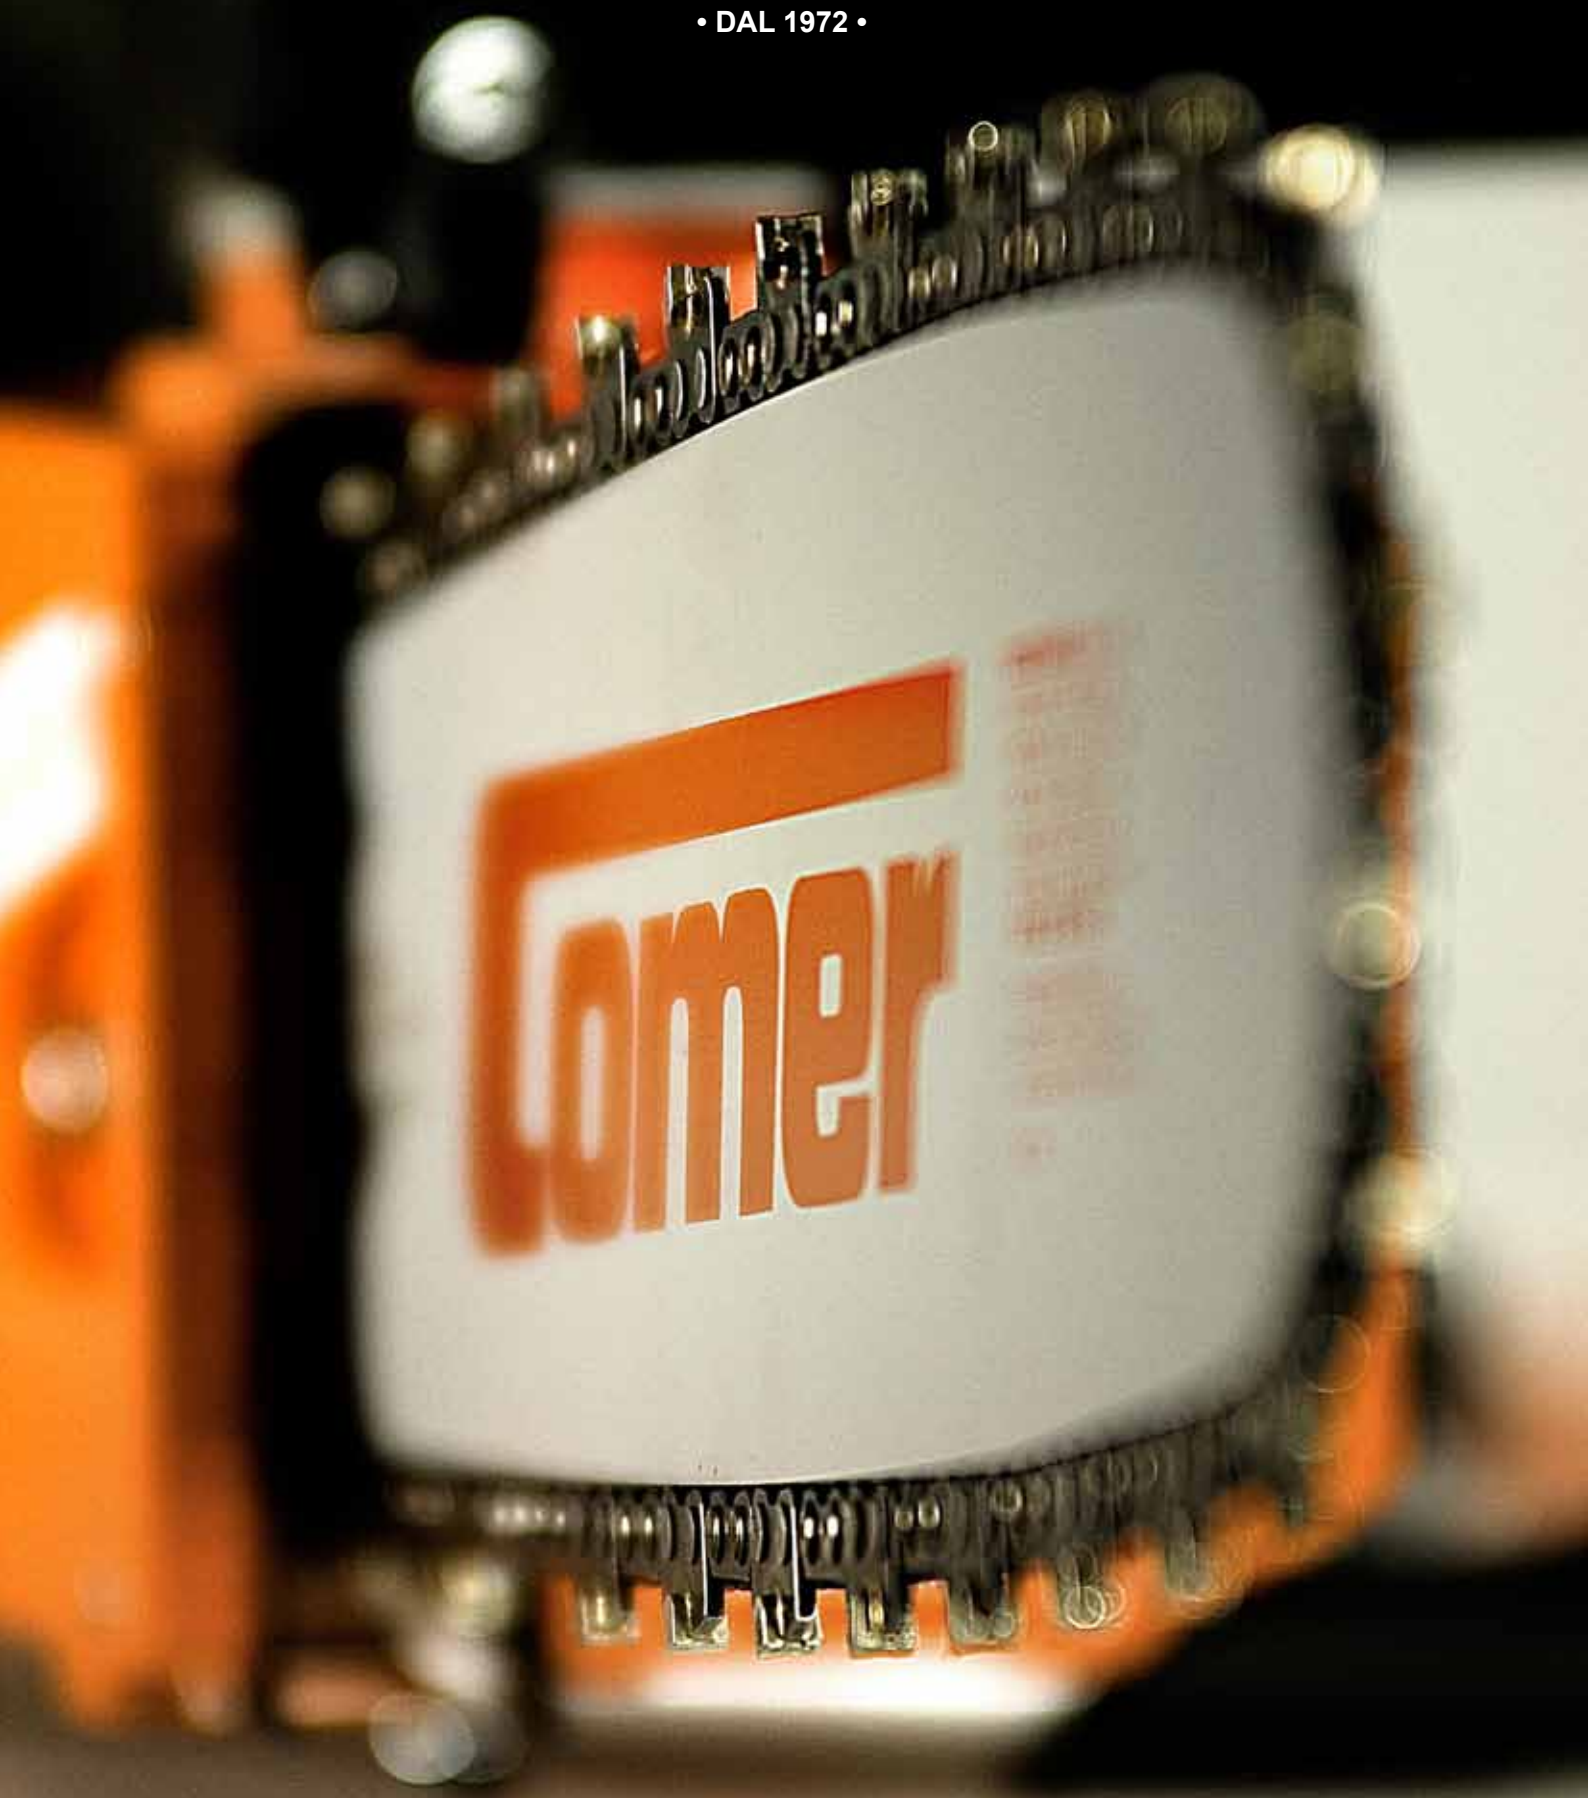

www.comerspa.com

ELETTROSEGHE A CATENA / ELECTRIC CHAINSAW / TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES À CHÂÎNE

Per il taglio di poroton, alveolare, gasbeton, ytong, syporex, eraclit, tufo e cemento cellulare espanso o materiali simili
For proton and alveolater gasbeton, ytong, siporex, eraclit, tuffs and expanded cellular concretes or similar.
Pour Poroton et Alveolater, Gasbeton, Ytong, Siporex, Eraclit, tuf et béton cellulaire expansé ou matériaux similaires.

PER IL TAGLIO DI LATERIZI E MATERIALI LEGGERI DA COSTRUZIONE:
TO CUT BRICKS AND LIGHT MATERIALS FOR BUILDING:
POUR LA COUPE DE BRIQUES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION LÉGERS :



TUFO / TUFFS / TUF
GASBETON
YTONG
SIPOREX
POROTON
MATTONE / BRICK / BRIQUE

E21 - 230 V
1800 Watt = 2150 GIRI/1' RPM/tours/min.
2300 Watt = 2400 GIRI/1' RPM/tours/min.

Freno catena
Security chain brake
Frein de chaîne

E51 - LEGNO / WOOD / BOIS - 230 V
2300 Watt = 2400 GIRI/1' RPM/tours/min.

Freno catena
Security chain brake
Frein de chaîne

Dotazione standard / Standard equipment / Équipement standard
Barra guida catena con rullo o stellite / Guidebar with roll or stellite / Barre guide-chaîne avec rouleau ou stellite
Catena al widia / Widia chain / Chaîne au Widia
Set chiavi di servizio / Tool kit / Jeu de clés de service
Libretto uso e manutenzione / Use and maintenance manual / Notice d'utilisation et entretien
Certificato CE / Ce certificate / Certificat CE

SCANALATORI A DISCO E A FRESA / BLADE AND MILLS GROOVE CUTTERS / RAINUREUSES À DISQUE ET À FRAISE



APOLLO 150
230 V - 1.800 W
Max. prof. taglio/Max cut depth/Prof. max. coupe:
0-50 mm
Max. largh. taglio/Max cut length/Larg. max. coupe:
2,4-50 mm
Peso/Weight/Poids: 5,5 kg



FB 50
230 V - 1.800 W
Prof. scanalatura/Cut depth/Prof. rainure:
Diam.150: 0-45 mm
Diam.180: 3-60 mm
Largh. scanalatura/Cut length/Larg. rainure:
15-44 mm
Peso/Weight/Poids: 7 kg



TALPA PLUS (A FRESE/WITH MILLS/À FRAISES)
230 V - 1.750 W
Prof. traccia/Track depth/Prof. rainure:
20-30-35-45-50 mm
Largh. traccia/Track width/Larg. rainure:
15-25-30 mm:
Peso/Weight/Poids: 7,5 kg



TALPA (A FRESE/WITH MILLS/ À FRAISES)
230 V - 1.750 W
Prof. traccia/Track depth/Prof. rainure:
20-30-35-45 mm
Largh. traccia/Track width/Larg. rainure:
20-30-35-45 mm:
Peso/Weight/Poids: 7,5 kg

ASPIRATORI / VACUUM CLEANERS / ASPIRATEURS



IDRO 350 POLIETILENE
230 V - 1.080 W
Serbatoio / Tank / Réservoir: 30 lt

IDRO 400 VIBRO
230 V - 1.350 W
Serbatoio / Tank / Réservoir: 35 lt

IDRO 490 INOX plus
230 V - 1.350 W
Serbatoio / Tank / Réservoir: 50 lt

IDRO 800 INOX plus
230 V - 2.400 W
Serbatoio / Tank / Réservoir: 80 lt

TRONCATRICI PORTATILI / HANDY CUTTERS / TRONÇONNEUSES PORTABLES

Per il taglio di cemento armato, muratura, pietra e tubi in ghisa (solo 695).

To cut reinforced concrete, wall, stones and pipes (695 only).

Pour la coupe de béton armé, maçonnerie, pierre et tuyaux en fonte (uniquement la 695).


680 ICS ES

76,5 cc/cm³ - 2 Tempi/Strokes/Temps

Potenza/Power/Puissance: 5 Hp

Profondità taglio max: 35 cm

Max cutting depth: 35 cm

Profondeur max. de coupe: 35 cm


ICS 695

95 cc/cm³ - 2 Tempi/Strokes/Temps

Potenza/Power/Puissance: 6,4 Hp

Profondità di taglio max: 40 cm

Max cutting depth: 40 cm

Profondeur max. de coupe: 40 cm

Utilizzabile con catene FORCE 3

Use with FORCE 3 chains

Utilisable avec chaînes FORCE 3


ICS 695F4

95 cc/cm³ - 2 Tempi/Strokes/Temps

Potenza/Power/Puissance: 6,4 Hp

Profondità di taglio max: 40 cm

Max cutting depth: 40cm:

Profondeur max. de coupe: 40 cm

Utilizzabile con catene Force4 e powergrit

To be used with force 4 and Powergrit chains

Utilisable avec chaînes Force 4 et Powergrit


E 350

230 v - 2100 W

Disco/Blade max/Disque: 350mm

Profondità taglio max: 14 cm

Max cutting depth: 14 cm

Profondeur max. de coupe: 14 cm

Uso a secco o ad acqua

Wet or dry usage

Utilisation à sec ou avec eau


EASY SAW

230 v - 2200 W

Dischi/Blades/Disques :

350mm - 450mm - 540mm

Prof. taglio/Cutting depth/Prof. coupe:

110mm - 165mm - 210mm

Lunghezza rotaia: 1,3m - 2,3m

Tracks length: 1,3m - 2,3m

Longueur rails: 1,3m - 2,3m


963 TTA - 4,5 HP

63,3 cc/cm³ - 2 Tempi/Strokes/Temps

Disco/Blade/Disque: 350 mm

Profondità max: 125 mm

Max cutting depth: 125 mm:

Profondeur max: 125 mm


983 TTA - 5,7 HP

80,7 cc/cm³ - 2 Tempi/Strokes/Temps

Disco/Blade/Disque: 400 mm

Profondità max: 140 mm

Max cutting depth: 140 mm

Profondeur max: 140 mm


963/983 TTA + CARRELLO

Serbatoio acqua

Trolley for power Cutter +

water tank

Réservoir eau

TRONCATRICI PORTATILI ELETTRICHE / ELECTRIC HANDY CUTTERS / TRONÇONNEUSES PORTABLES ÉLECTRIQUES

Modello / Model / Modèle

Potenza / Power / Puissance

Voltaggio / Volts / Voltage

Giri min. a vuoto / RPM / Tours min. à vide

Attacco utensile / Hole / Fixation outil (Trou)

Diam. max disco / Max blade diameter

Diam. max. disque

Massima prof. Taglio / Max cut depth

Prof. max. de coupe

Dimensioni LxAxP / Dimensions BxHxD/

Dimensions LxHxP

Peso / Weight / Poids

CTE405

3200 W

220-240V~50-60 Hz

3900

foro 25,4 mm

405 mm

150 mm

660x250x280 mm

9,6 kg

CTE350

2800 W

220-240V~50-60 Hz

4500

foro 25,4 mm

355 mm

125 mm

625x250x365 mm

7,9 kg

BOCCIARDATRICI / GRIT BUSH-HAMMERS / BOUCHARDEUSES



GRIT 95

230 V - 1200 W

Diam. lavoro: 40-95 mm
Working diam.: 40-95 mm
Diam. de travail: 40-95 mm
Peso/Weight/Poids: 5,9 kg

GRIT 130

230 V - 1500 W

Diam. lavoro: 50-130 mm
Working diam.: 50-130 mm
Diam. de travail: 40-95 mm
Peso/Weight/Poids: 5,9 kg



SURF 180

230 V - 2600 W

Diam. mola: 180 mm
Working diam: 180 mm
Diam. meule: 180 mm
Peso/Weight/Poids: 8,4 kg
6500 Giri/R.P.M./Tours

FRESATRICI MANUALI / MANUAL SCARIFIERS / FRAISEUSES MANUELLES



ROTO JET 80

230 V - 750 W

Larg. traccia: 80 mm
Working diam.: 80 mm
Larg. trace: 80 mm
Peso/Weight/Poids: 3.2 kg



ROTO JET 150

230 V - 1500 W

Larg. traccia: 150 mm
Working diam.: 150 mm
Larg. trace: 150 mm
Peso/Weight/Poids: 7 kg



ROTO JET 100

230 V - 1200 W

Larg. traccia: 100 mm
Working diam.: 100 mm
Larg. trace: 100 mm
Peso/Weight/Poids: 5 kg



ROTO CASTOR

230 V - 500 W

Largh. traccia 200 mm
Working length: 200 mm
Larg. trace: 200 mm
Peso/Weight/Poids: 5,8 kg
Profondità regolabile da 0 a 5 mm
Adj. brake for feed cntlr: from 0 to 5 mm
Profondeur réglable de 0 à 5 mm

FRESATRICI PER SUOLO / FLOOR SCARIFIERS / SCARIFICATEURS DE SOL



SPARVIERO 200

Motore elettrico o a scoppio
Petrol or electric motor
Moteur électrique ou à explosion

Largh. traccia: 200 mm
Working length: 200 mm
Larg. trace: 200 mm

Profondità regolabile da 1 a 5 mm
Adj. brake for feed cntlr: from 1to 5 mm
Profondeur réglable de 1 à 5 mm



SPARVIERO 250

Motore elettrico o a scoppio
Petrol or electric motor
Moteur électrique ou à explosion

Largh. traccia: 250 mm
Working length: 250 mm
Larg. trace: 250 mm

Profondità regolabile da 1 a 8 mm
Adj. brake for feed cntlr: from 1to 8 mm
Profondeur réglable de 1 à 8 mm



SPARVIERO 320A

Motore elettrico o diesel
Gasoline or electric motor
Moteur électrique ou diesel

Largh. traccia: 320 mm
Working length: 320 mm
Larg. trace: 320 mm

Profondità regolabile da 1 a 8 mm
Adj. brake for feed cntlr: from 1to 8 mm
Profondeur réglable de 1 à 8 mm

LISCIATRICI / SURF POLISHERS / LISSEUSES
MOTOTRIVELLE / MOTOR DRILLS / FOREUSES À MOTEUR


SURF 270
230 V - 2200 W
Larghezza traccia: 270mm
Working length: 270mm
Largeur trace: 270mm
Peso/Weight/Poids: 47 kg



SURF 450
400 V - 4 kw
Larghezza traccia: 450mm
working length: 450mm
Largeur trace: 450mm
Peso/Weight/Poids: 105 kg



85R



C51

MOTOTRIVELLE/MOTOR DRILLS/FOREUSES À MOTEUR C51 - 85R
Con motore a scoppio / Petrol or electric motor / À moteur à explosion
Potenza/Power/Puissance: 2 - 6 Hp
Peso/Weight/Poids: 9 - 30 kg
Foratura fino a/Drilling up to/Forage jusqu'à 200 mm (C51)
Foratura fino a/Drilling up to/Forage jusqu'à 500 mm (85R)

TAGLIAPAVIMENTI / FLOOR CUTTERS / SCIES DE SOL


STREET 400
Varie motorizzazioni
Different engines
Différentes motorisations
Diam. disco/Blade diam./Diamètre disque: 400mm
Profondità di taglio/Cutt. depth
Profondeur de coupe: 145mm
Serbatoio acqua/Water tank/Réservoir eau: 30lt



STREET 450
Varie motorizzazioni
Different engines
Différentes motorisations
Diam. disco/Blade diam./Diamètre disque: 450mm
Profondità di taglio/Cutt. depth
Profondeur de coupe: 170 mm
Serbatoio acqua/Water tank/Réservoir eau: 30lt



STREET 500
Varie motorizzazioni
Different engines
Différentes motorisations
Diam. disco/Blade diam./Diamètre disque: 500mm
Profondità di taglio/Cutt. depth
Profondeur de coupe: 190 mm
Serbatoio acqua/Water tank/Réservoir eau: 30lt

STUCCATRICI / GROUTING MACHINES / PROJETEUSES

Perfette per il riempimento di fughe e la stuccatura di facciate in mattoni, pietra, sotto su murature e pavimentazioni.

Light and handy, it is suitable for filling joints and surface restoration of flooring and masonry.

Machines idéales pour le remplissage de joints et pour la projection d'enduits sur façades en briques, pierre, terre cuite sur les murs et les sols.



SF55 - 220 V
ELETTRICA / INGLESE / ÉLECTRIQUE
Macchina con vite senza fine e con regolatore di velocità uscita materiale
Operated by means of a simple switch with potentiometer to adjust the grouting material outlet.
Machine à vis sans fin avec régulateur de vitesse de projection du produit.

› Voltaggio / Voltage / Voltage	230V/50 HZ
› Capacità serbatoio / Capacity / Capacité réservoir	25 litres
› Max. pressione di iniezione Max. injection pressure / Pression max. d'injection	5 bar
› Lunghezza tubo flessibile / Hose length Longueur tuyau flexible	3 m
› Peso / Weight / Poids	33 kg
› Ruote di trasporto / Transportation wheels Roues de transport	SI / Yes / Oui
› Granulometria / Granulometry / Granulométrie	0-3 mm

PERFORATRICI PORTATILI CX / MANUAL CORE DRILLING MACHINES / PERCEUSES PORTABLES CX

Disponibili nelle versioni a secco, ad acqua o con aspirazione polveri.
Versions available: dry wet or with dust suction.
Disponibles dans les versions à sec, à eau ou avec aspiration des poussières.



CX 14

230 V - 1400 W
Diam. max. corona 150 mm
Max drill diam.: 150 mm on brick
Diam. max. couronne: 150 mm
Peso/Weight/Poids: 5,6 kg

CX 18

230 V - 1800 W
Diam. max. corona 180 mm , 120 su cemento armato
Max drill diam.: 180 mm on brick, 120 mm on concrete
Diam. max. couronne: 180 mm sur brique, 120 mm sur béton
Peso/Weight/Poids: 6,5 kg

CX 20

230 V - 1800 W
Diam. max. corona 180 mm , 150 mm su cemento armato
Max drill diam.: 200 mm on brick, 150 mm on concrete
Diam. max. couronne: 200 mm sur brique, 150 mm sur béton
Peso/Weight/Poids: 7,5 kg

MOTORI PER CAROTATRICI / CORE DRILLING MOTORS / MOTEURS POUR CAROTTEUSES



CX 25

230 V - 2500 W
Diam. max. corona / Max drilling diam.
Diam. max. couronne: 250 mm
Peso/Weight/Poids: 11,5 kg

CX 33

230 V - 3300 W
Diam. max. corona / Max drilling diam.
Diam. max. couronne: 350 mm
Peso/Weight/Poids: 13,00 kg

SUPER 3900 WATT

400 V - 3900 W
Diam. max. corona / Max drilling diam.
Diam. max. couronne: 400 mm
Peso/Weight/Poids: 19,00 kg



**MOTORE IDRAULICO 4 KW
HYDRAULIC MOTOR 4 KW
MOTEUR HYDRAULIQUE 4 KW
4000 W**

Diam. max. corona / Max drilling diam.
Diam. max. couronne: 500 mm
Peso/Weight/Poids: 20,00 kg

COLONNE PER CAROTATRICI / PROFESSIONAL DRILL RIGS / COLONNES POUR CAROTTEUSES



B 13 MINI - B 13



B 16



B 32



COMPACT 1



COMPACT 2

Modello colonna:

Drill rig:

Modèle colonne :

Diam. max. perforazione:

Max drilling diam.:

Diam. max. perforation:

Lunghezza utile colonna:

Stroke:

Longueur utile colonne:

Peso/Weight/Poids:

150 mm - 180 mm

200 mm

300 mm

500 mm

200 mm

600 mm

450 mm

550 mm

1000 mm

650 mm

7 kg - 8 kg

10 kg

21 kg

31 kg

20 kg

SEGHE IDRAULICHE A CATENA DIAMANTATA / HYDRAULIC DIAMOND CHAINSAWS TRONÇONNEUSES HYDRAULIQUES À CHAÎNE DIAMANTÉE

Per il taglio di cemento armato, muratura, pietra e tubi in ghisa (solo 890).

To cut reinforced concrete, walls, stones and pipes (890 only).

Pour la coupe de béton armé, maçonnerie, pierre et tuyaux en fonte (uniquement la 890).



890 F4

Profondità massima taglio / Max cutting depth

Profondeur maximale de coupe: 63 cm:

Portata massima/Motor/Débit maximal: 30 - 45 lt

Pressione massima/Max press./Pression maximale: 170 bar

Peso/Weight/Poids: 12 kg



814 ICS

Profondità massima taglio / Max cutting depth

Profondeur maximale de coupe: 32 cm:

Portata massima/Motor/Débit maximal: 30 lt

Pressione massima/Max press./Pression maximale: 170 bar

Peso/Weight/Poids: 7 kg

CENTRALINE IDRAULICHE / HYDRAULIC POWER PACKS / GROUPES HYDRAULIQUES



HYDRO 13 B

Motore benzina/Petrol/Moteur à essence

Honda 13 Hp

Portata/Power/Débit: 30 lt/min

Pressione/Press./Pression: 140 ba

HYDRO 16 DX

Motore diesel/Diesel engine/Moteur diesel

da/from/de 11 a/to/à 16 Hp

Portata/Power/Débit: 30 lt/min

Pressione/Press./Pression: 150 bar



HYDRO P95

Motore benzina/Petrol/Moteur à essence

B & S 18 Hp

Portata/Power/Débit: 20-30 lt/min

Pressione/Press./Pression: 170 bar

HYDRO 11 E

Motore elettrico/Electric engine/Moteur électrique

11 Kw

Portata/Power/Débit: 30 lt/min

Pressione/Press./Pression: 190 bar

Tutte le centraline sono dotate di tubi idraulici con raccordi

All machines supplied with high pressure hoses with connections

Tous les groupes sont dotés de tuyaux hydrauliques avec raccords

MARTELLI IDRAULICI / HYDRAULIC HAMMERS MARTEAUX PIQUEURS HYDRAULIQUES



MARTELLO IDRAULICO / HYDRAULIC HAMMER / MARTEAU PIQUEUR HYDRAULIQUE

5 - 11 - 16 - 20 kg

TRIVELLE IDRAULICHE / AUGERS FOREUSES HYDRAULIQUES



TB

80 - 180 - 280

TRONCATRICI IDRAULICHE / HYDRAULIC BLADE MACHINES / SCIES HYDRAULIQUES



HYDRO 16

Portata/Power/Débit: 30 lt/min
Pressione/Pressure/Pression: 180 bar
Diam. disco/Disc diam/Diam. disque: 400 mm
Taglio utile/Cutting depth/Coupe utile: 150 mm
Velocità massima di taglio/Max cutting spd.
Vitesse maximale de coupe: 65 mt/sec
Peso senza disco/Weight without disc/Poids sans disque: 10 kg

IDROMANUAL D

Fori da/Drilling range from/Trous de: 60 a/to/à 150 mm
Portata/Power/Débit: 30 lt/min
Pressione/Pressure/Pression: 170 bar
Peso/Weight/Poids: 8 kg

CAROTATRICE A TELAIO / CORE DRILLING MOTORS / CAROTTEUSES À CHÂSSIS



**COMPACT 1 + MOTORE IDRAULICO
HYDRAULIC MOTOR / MOTEUR HYDRAULIQUE**

Potenza/Power/Puissance: 4 kw
Foratura max diam./Max drill. diam./Diamètre max. perçage: 500 mm
Portata max/Max flow rate/Débit maximal: 30 lt/min
Pressione max/Max pressure/Pression maximale: 170 bar

POMPE IDRAULICHE AD IMMERSIONE / SUBMERSIBLE HYDRAULIC PUMPS / POMPES HYDRAULIQUES À IMMERSION



SERIE PI - PS

PS

PI

Portata acqua max Water flow / Débit maximal eau	1300-2200 lt/min	350-1200 lt/min
Prevalenza max Max head Hauteur d'élévation max	30 mt	17-22 mt
Peso/Weight/Poids:	9-13 kg	9-10 kg

SEGHE MURALI E IDRAULICHE ED ELETTRO IDRAULICHE ALTA FREQUENZA
HYDRAULIC AND ELECTRO HYDRAULIC HIGH FREQUENCY WALL-SAWS
SCIES MURALES HYDRAULIQUES ET ÉLECTRO-HYDRAULIQUES À HAUTE FRÉQUENCE



WS 296 - SEGA MURALE Versione ad alta frequenza
WS 296 - WALL SAW High freq. version
WS 296 - SCIE MURALE Version à haute fréquence

Profondità massima di taglio / Max cutting depth

Profondeur maximale de coupe: 430 mm

Dimensione massima del disco / Max disc dim.

Dimension maximale du disque: 1000 mm

Centralina alta frequenza da / High freq. power pack from

Groupe d'alimentation à haute fréquence de: 11 kW

Peso testa taglio / Weight without blade / Poids tête de coupe: 31 kg



WS 451 - SEGA MURALE Idraulica / Elettro-Idraulica
WS 451 - Electro-Hydraulic or Hydraulic WALL-SAW
WS 451 - SCIE MURALE Hydraulique / Électro-hydraulique

Profondità massima di taglio / Max cutting depth

Profondeur maximale de coupe: 730 mm

Dimensione massima del disco / Max disc dim.

Dimension maximale du disque: 1600 mm

Portata massima/Max flow rate/Débit maximal : 30-45 lt

Pressione massima/Max pressure/Pression maximale: 250 bar

Centralina alta frequenza da / High freq. power pack from

Groupe d'alimentation à haute fréquence de: 15 kW

Peso testa taglio/Weight without blade/Poids tête de coupe: 35 kg



TITAN POWER - SEGA MURALE
TITAN POWER - WALL SAW
TITAN POWER - SCIE MURALE

Profondità massima di taglio / Max cutting depth

Profondeur maximale de coupe: 720 mm

Dimensione massima del disco / Max disc dim.

Dimension maximale du disque: 1600 mm

Potenza centralina alta frequenza / HF power pack

Puissance groupe d'alimentation à haute fréquence: 22 kW

Peso testa taglio/Weight without blade/Poids tête de coupe : 41 kg

SISTEMI DI RISANAMENTO / RENEWAL SYSTEM / SYSTÈME DE RÉNOVATION



SISTEMA DI RISANAMENTO PER FABBRICATI FINO A 2/3 PIANI
RENEWAL SYSTEM FOR BUILDINGS UP TO 3/3 FLOORS
SYSTÈME DE RÉNOVATION POUR ÉDIFICES JUSQU'À 2/3 ÉTAGES

CERTIFICAZIONI DEI MATERIALI
CERTIFICATION OF THE MATERIALS
CERTIFICATIONS DES MATÉRIAUX



SISTEMA DI RISANAMENTO PER FABBRICATI FINO OLTRE 3 PIANI
RENEWAL SYSTEM FOR BUILDINGS OVER 3/3 FLOORS
SYSTÈME DE RÉNOVATION POUR ÉDIFICES DE PLUS DE 3 ÉTAGES

CERTIFICAZIONI DEI MATERIALI
CERTIFICATION OF THE MATERIALS
CERTIFICATIONS DES MATÉRIAUX

TAGLIAMURO AUTOMATICHE - ZEPPE - MATERIALI ISOLANTI / AUTOMATIC WALL CUTTERS - ANCHORING WEDGES - INSULATING MAT. / SCIES MURALES AUTOMATIQUES - CLAVETTES D'ANCRAGE - MATÉRIAUX ISOLANTS



EDIL T6 0

380 V - 4 HP

Profondità taglio: 60 cm
Cutting depth: 60 cm
Profondeur coupe: 60 cm

Catena widia: 20 MM
Widia chain: 20 MM
Chaîne Widia: 20 MM

EDIL T80

380 V - 3000 W

Profondità taglio: 80 cm
Cutting depth: 80 cm
Profondeur coupe: 80 cm

Catena widia: 20 mm
Widia chain: 20 mm
Chaîne Widia: 20 mm



ZEPPE / ANCHORING WEDGES / CLAVETTES D'ANCRAGE

Piccole, medie e grandi con spessore da 6,5 a 13 mm Testate e certificate
Small, medium, large with thickness from 6,5 a 13 mm Tested and certified
Petites, moyennes et grandes, épaisseur de 6,5 à 13 mm, testées et certifiées

SERBATOI PER INIEZIONI / INJECTION TANKS
RÉSERVOIRS POUR INJECTIONS



AIRJET

5 lt - 10 lt - 24 lt - 50 lt - 100 lt

Adatti per iniezioni di malte fluide

For the injections of mortar or similar and resinous materials
Pour injection de mortiers liquides

Iniezione di malte liquide a bassa pressione (3-8 bar)
Injection tanks for liquid mortars at low pressure (from 3 to 8 bar)
Pour injection de mortiers liquides à basse pression (de 3 à 8 bar).

STUCCATRICI / GROUTING MACHINES / PROJETEUSES



SF55 - 220 V ELETTRICA / ELECTRIC / ÉLECTRIQUE

Macchina con vite senza fine e con regolatore di velocità uscita materiale
Capacità serbatoio: 25 kg Granulometria: 0-3 mm

Easy to use, it is operated by means of a simple switch with potentiometer to adjust the grouting material outlet.

Tank capacity: 25 kg Granulometry: 0-3 mm

Machine à vis sans fin avec régulateur de vitesse de projection du produit
Capacité réservoir: 25 kg Granulométrie: 0-3 mm

TAGLIO A SECCO / DRY CUTTING / COUPE À SEC

**MACCHINE TAGLIO DA UTILIZZARE
SUITABLE FOR
À UTILISER SUR MACHINES DE COUPE**

Scanalatori, Troncatrici, Smerigliatrici,
Mototroncatrici manuali, Seghe a banco.

Groove cutters, blade cutters, bench saws.

Rainureuses, Tronçonneuses, Ponceuses,
Tronçonneuses manuelles à moteur, Scies d'établi.

Diametri disponibili: Da 115 a 600 mm

Available diameters: From 115 to 600 mm

Diamètres disponibles: De 115 à 600 mm

TAGLIO AD UMIDO / WET CUTTING / COUPE HUMIDE

**MACCHINE TAGLIO DA UTILIZZARE
SUITABLE FOR
À UTILISER SUR MACHINES DE COUPE**

Mototroncatrici manuali e carrellate, Tagliasfalto,
Taglierine, Seghe a banco, Seghe murali.

Blade cutters, pave cutters, wall saws, bench saws.

Tronçonneuses à moteur manuelles et sur chariot,
Coupe-asphalte, Massicots, Scies d'établi, Scies murales.

Diametri disponibili: Da 115 a 1500 mm

Available diameters: From 115 to 1500 mm

Diamètres disponibles: De 115 à 1500 mm

PERFORAZIONE A SECCO / DRY DRILLING / PERFORATION À SEC

**MACCHINE DA UTILIZZARE
MACHINES TO BE USED
À UTILISER SUR MACHINES**

Carotatrici manuali
Manual drilling core machines
Carotteuses manuelles

Diametri disponibili: da 25 a 200 mm

Available diameters: from 25 up to 200mm

Diamètres disponibles: de 25 à 200 mm

Attacco m 16

Connection: m16

Fixation: m 16

Gamma standard / Gamma superiore
Standard or superior range

Gamme standard / Gamme supérieure

PERFORAZIONE AD UMIDO / WET DRILLING / PERFORATION HUMIDE

**MACCHINE DA UTILIZZARE
MACHINES TO BE USED
À UTILISER SUR MACHINES**

Carotatrici con telaio con motore elettrico o idraulico
Hydraulic or electric drilling machines with rig
Carotteuses à châssis à moteur électrique ou hydraulique

Diametri disponibili: da 10 a 1000 mm

Available diameters: from 10 to 1000 mm

Diamètres disponibles: de 10 à 1 000 mm

Attacchi: 1/2 Gas e 1" 1/4

Connection: 1/2 Gas e 1" 1/4

Fixations: 1/2 Gaz et 1" 1/4

Gamma Standard / Gamma Superiore / Gamma Abrasiva e Laser
Standard, Superior, Abrasive, Laser Ranges

Gamme standard / Gamme supérieure / Gamme abrasive et Laser

www.comerspa.com

commerciale@comerspa.com

building@comerspa.com



COMER S.P.A. - Via Storchi, 8 - 42011 San Tomaso di Bagnolo in Piano - (RE) Italy
Tel. +39 0522 955.045 - Fax +39 0522 955.040